

# FICHE TECHNIQUE BALAIS DE DÉSHERBAGE



○ Avec le balai de désherbage, plus besoin de pesticide

**Sa fonction :** désherber de manière écologique

**Sa mission :** arracher les mauvaises herbes situées dans le fil d'eau en assurant une intervention rapide et efficace.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateaux en matière plastique
- Matières de garnissage:
  - **ACIER FRISÉ + ACIER MÉPLAT** ————○  
pour un désherbage en douceur
  - **LOQUET ACIER MÉPLAT + ACIER MÉPLAT** ————○  
pour un désherbage plus agressif
  - **LOQUET ACIER MÉPLAT** ————○  
pour plus d'agressivité et un désherbage total
- Diamètres et longueurs de fibres adaptés à tous types de balayuses de voirie.



Société Ouest Vendée Balais

Fabrication de balais et brosses de voirie et de travaux publics

22, Chemin de Baudroux, 79500 St Martin lès Melle (France)

Tél. +33 (0)5 49 27 03 53 - Fax. +33 (0)5 49 29 01 69

SAS au capital de 908 800€ - RCS Niort 027 080 225 - TVA Intracom. FR 83 027 080 225

[www.sovb.fr](http://www.sovb.fr)  
Contact : [info@sovb.fr](mailto:info@sovb.fr)



## FICHE TECHNIQUE

### ○ BALAIS DÉSHÉRBAGE

#### CONSEILS D'UTILISATION :


- Rotation du balai la plus élevée
- Pression au sol : uniquement le poids du balai
- Inclinaison suivant la partie à désherber :  
mettre le plateau à plat, pas d'inclinaison vers l'avant ou l'arrière, juste incliner vers le fil de l'eau (de 15 à 20°) suivant la profondeur et le type de caniveau
- Apporter un bon arrosage
- Avancement de la balayeuse à une vitesse réduite, maxi 1 à 2 Km/h
- Pour de plus amples informations, nous consulter




**ATTENTION** ...ne se monte que sur des balayeuses ayant une puissance suffisante pour entrainer un tel balai



○ Dans cette configuration faire deux passages

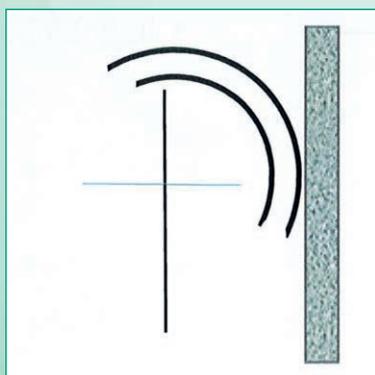

Réglage balai pour entretien classique

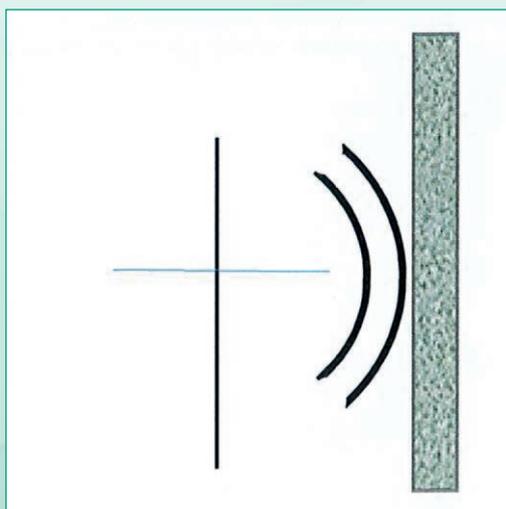

Réglage balai pour désherbage

#### ATTENTION :

- au blocage le long des bordures de trottoirs (casse de fibres et de plateau),
- au réglage avec une pression excessive (écrasement des fibres, déformation et perte d'efficacité),
- à l'utilisation dans un fil d'eau dénivelé au revêtement
- à l'oubli d'arrosage (risque de rayures de la chaussée)

© Clemadine 2018 - www.clemadine.com

**NOS BROSSES SONT ENTièrement RECYCLABLES.**



Les indications fournies et les photographies présentant nos produits ne sont pas contractuelles ; nos produits sont toujours susceptibles d'évoluer et de se modifier pour répondre à l'évolution technique. De même, nous pouvons être amenés à remplacer les matières utilisées pour nous adapter aux exigences du marché.



Société Ouest Vendée Balais

Fabrication de balais et brosses de voirie et de travaux publics

Société Ouest Vendée Balais S.A.S. - 22, Chemin de Baudroux, 79500 St Martin lès Melle (France)  
Tél. +33 (0)5 49 27 03 53 - Fax. +33 (0)5 49 29 01 69 - Contact : info@sovb.fr

www.sovb.fr